





# Nexis Click-on 00

## Faltdürscharnier mit Volltopfbohrung für Eckanschlöße



- Zur Verbindung von zwei Eckschranktüren
- Für Türstärken max. 24 mm, Werkseinstellung für 19 mm Türstärke bei Topfabstand 3,5 mm
- Geringe Topftiefe von 10,8 mm
- Schließautomatik
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

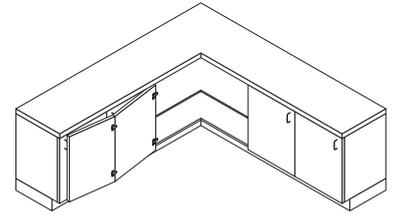

Scharniertopf: Zamak, vernickelt  
Scharnierarm: Zamak, vernickelt

Bohrbild	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42/11	70139-10	70140-10
	VPE 125 Stück	VPE 125 Stück

### Abdeckkappen



\* Stahl, vernickelt, unbedruckt  
\*\* Kunststoff, schwarz, unbedruckt

### Artikel-Nr.


514.300.21.0215  
514.000.22.9762  
VPE 1000 Stück

- \* \*\* mit individuellem Firmenlogo auf Anfrage
- \* \*\* mit Aufdruck Grass auf Anfrage
- \* mit Prägung Grass auf Anfrage

VPE = Verpackungseinheit


Montageplatten	Seite 2.62 - 2.71	Montagehilfen Technische Informationen	Kapitel 10 Seite 2.74 - 2.77
----------------	-------------------	---	---------------------------------

## Anschlagsituation

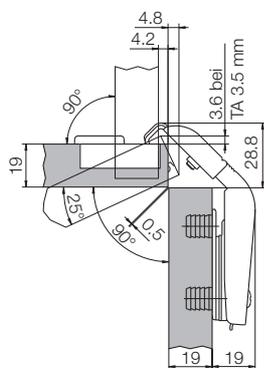

Zeichnungen mit Montageplatte, Höhe 00 für Türstärke 19 mm, Werkseinstellung.

Wir empfehlen einen Probeanschlag.

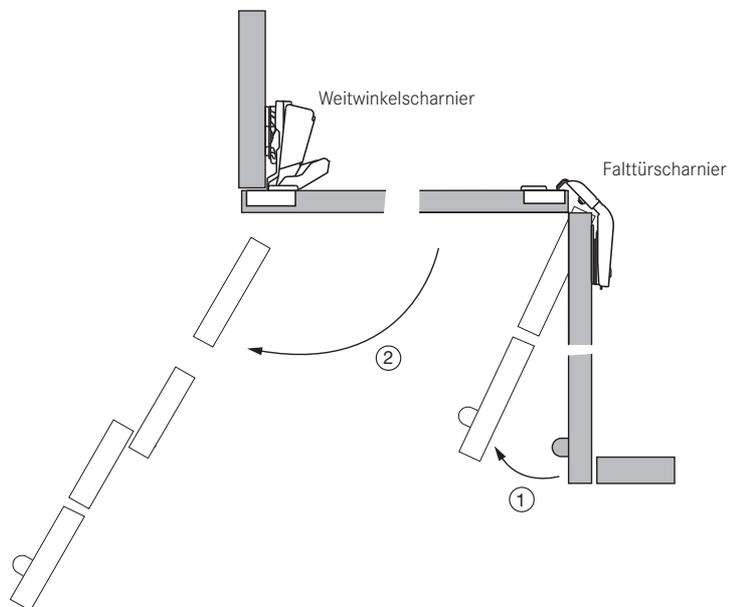

## Wichtiger Hinweis

Das Falttürscharnier mit folgenden Montageplatten verwenden:

**Bei Türstärke 19 mm:** 314.493.71.0015 (Seite 63)  
318.493.71.0015 (Seite 63)  
314.393.81.0015 (Seite 66)  
318.393.81.0015 (Seite 66)

**Bei Türstärke 16 mm:** 344.493.82.0315 (Seite 63)  
348.493.82.0315 (Seite 63)  
344.393.82.0315 (Seite 66)  
348.393.82.0315 (Seite 66)


## Verstellungen

### Verstellung im Scharnierarm

1. Seitenverstellung  $\pm 2$  mm
2. Tiefenverstellung  $\pm 2$  mm
4. Türstärke 14–24 mm, Werkeinstellung 19 mm


### Verstellung über Montageplatte

3. Höhenverstellung  $\pm 2$  mm

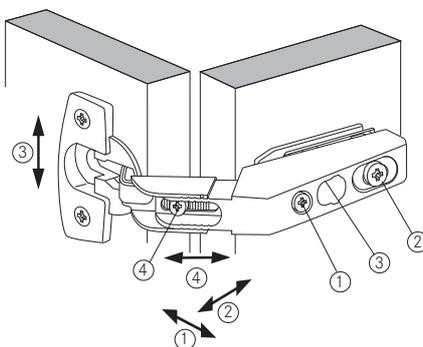


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung.


### Bohrbilder für Anschraubversion



### Bohrbilder für Einpressversion



### Topfmaße

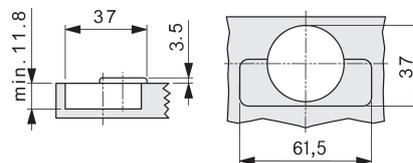

Alle Maße in Millimeter.

Nexis  
Impresso

Nexis  
Click-on

Nexis  
Slide-on

Snap On  
3000

Soft-close

Tipmatic

illuxo

Sonder-  
scharniere

Konstruktions-  
beschläge

Montagehilfen  
Verarbeitung

Index